

termet



CAZANE MIXTE - PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ




MINIMAX
DYNAMIC
MINIMAX
DYNAMIC
turbo


Seria de cazane mixte **MINIMAX DYNAMIC** a fost proiectată și realizată utilizând cele mai noi tehnologii prezente pe piață. Componentele aplicate asigură funcționarea cazanelor în parametri optimi, precum și durata de viață îndelungată, operare economică și în siguranță. Datorită panoului de comandă, proiectat pentru a veni în ajutorul utilizatorului, cazanul funcționează automat, este ușor de reglat și are posibilitatea de autodiagnosticare a avariilor. Aspectul modern și dimensiunile foarte mici încadrează perfect cazanele din seria **MINIMAX DYNAMIC** în mobilierul bucătăriei.

CARACTERISTICI TEHNICE

- cazane cu tiraj natural 
- cazane cu tiraj forțat 
- dimensiuni foarte mici: 700x330x360 mm;
- aprindere electronică, controlul flăcării prin ionizare, modularea continuă a puterii;
- gamă largă de puteri:
 - pentru modelele 24 kW: 7-24 kW
 - pentru modelele 29 kW: 8-29 kW
- confort ridicat prin prepararea rapidă a ACM:
 - 11,4 L/min la $\Delta T = 30^{\circ}C$ pentru modelele 24 kW
 - 13,8 L/min la $\Delta T = 30^{\circ}C$ pentru modelele 29 kW
- schimbător secundar în plăci realizat din oțel inox
- modulul hidraulic este realizat sub forma unui hidrobloc din alamă, asamblat prin racordare rapidă; echipat cu o vană cu 3 căi;
- pompă cu supapă de evacuare automată a aerului;
- schimbător de căldură primar realizat din cupru, asamblat cu racorduri rapide;
- panou de comandă cu afișaj LCD, care indică toți parametri cazanului: temperatură, presiune, funcțiile curente ale cazanului, coduri de avarie, parametri programați ai cazanului;
- autodiagnosticare completă a cazanului tradusă în coduri de avarie, cu protecție adițională la tensiuni prea mari;
- componente ușor accesibile în cazan.

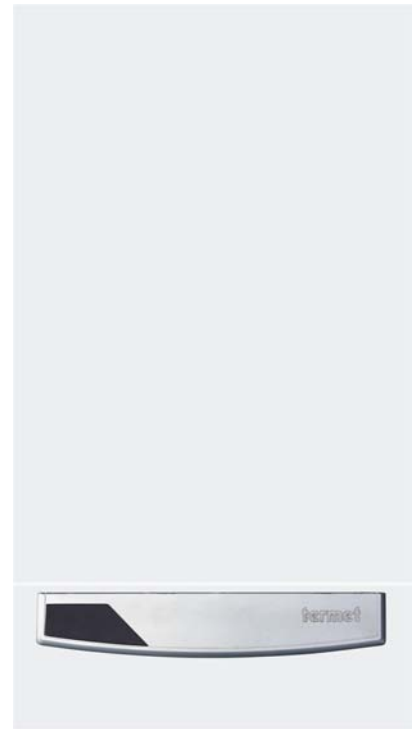

PANOU DE COMANDĂ

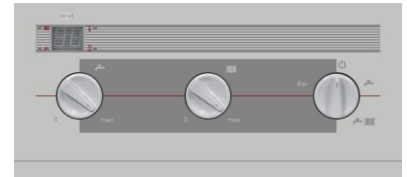

CONTROLUL CAZANULUI CU TERMOSTATE DE CAMERĂ



termet 1310

24 h, programabil



termet 2510

Săptămânal, programabil



termet 3000TX

Săptămânal, fără fir, programabil

Notă: Cazanul poate fi cuplat și la alte tipuri de termostate de cameră, în funcție de opțiunea beneficiarului.

	
---	---

GCO-DP-13-10	GCO-DP-21-03	
13/24	24/24	29/29

Circuitul de încălzire centrală				
Puterea termică a cazanului	KW	7 +24*	7 +24	8 +29
Eficiența	%	90	92	
Presiunea maximă a agentului termic	Mpa (bar)	0,3 (3)		
Temperatura maximă de operare	$^{\circ}C$	95		
Nivelul de reglare a temperaturii	$^{\circ}C$	40 + 85		
Capacitatea vasului de expansiune	L	6		
Circuitul de preparare a apei calde menajere				
Puterea termică a cazanului	KW	7 +24	7 +24	8 +29
Eficiența	%	91	92	
Presiunea maximă a apei	Mpa (bar)	0,01 (0,1) + 0,6 (6)		
Debitul de apă la o creștere a temperaturii de 30K	L/min $^{\circ}C$	11,4	11,4 30 + 60	13,8
Nivelul de reglare a temperaturii				
Dimensiuni și racorduri				
Racordul coșului de fum	mm	\varnothing 130	Coaxial \varnothing 60/ \varnothing 100 or 2 x \varnothing 80	
Racordul de gaz	țol	G 3/4		
Racordul la rețeaua de încălzire centrală	țol	G 3/4		
Racordul de A.C.M.	țol	G 3/4		
Dimensiuni	mm	700 x 360 x 300		
Greutate	kg	28	33	

* reglaj din fabrică în circuitul de încălzire centrală 7 - 13 kW

PRODUCĂTOR: **termet S.A**

58-160 Świebodzice,
Wałbrzyska Str. 33, Polonia
Departamentul Export:
tel.: + 48 74 854 68 90
fax: +47 74 854 07 03
www.termet.com.pl,
export@termet.com.pl, termet@termet.com.pl

IMPORTATOR: **S.C. SECPRAL PRO INSTALAȚII S.R.L.**

Nr. Reg.Com.: J12/140/98, Cod fiscal: RO10166281
Capital social: 10.000.000 Lei
Sediu, depozit central:
400398 Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr. 2,
Tel: 0040-264-417068, Fax: 0040-264-403333
e-mail: secpralpro@adslexpress.ro

Depozit București:

077040 Comuna Chiajna, sat Chiajna
str. Italia nr. 13, jud. Ilfov (Zona Autostrada București-Pitești, km 14)
Tel: 0040-21-2213117/18, 0374-001933, Fax: 0040-21-3179187
secretariat@secpralpro-bucuresti.ro

Depozit Sibiu:

550047 Sibiu
Str. Frigoriferului nr. 6
Tel./Fax: 0040-269-234940,
234939, 234938
secpralpro_sibiu@clicknet.ro

www.secpralpro.ro